

REBEL Components

Bashguard



Návod na použití



Poděkování

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Díky jeho použití pro jednotalířový převod se docílí zvýšení jeho životnosti a Vaší zábavy na kole.

Balení

1x Hliníkový Bashguard

1x Návod na použití


Bez spojovacího materiálu – viz Upozornění níže

Technické parametry


Materiál: Hliník
Hmotnost modelu pro: 30 zubů – cca 28,5g
32 zubů – cca 32,5g
34 zubů – cca 36,0g
36 zubů – cca 44,8g
Vhodné pro: ISCG 05 design

Základní rozměry


30 zubů

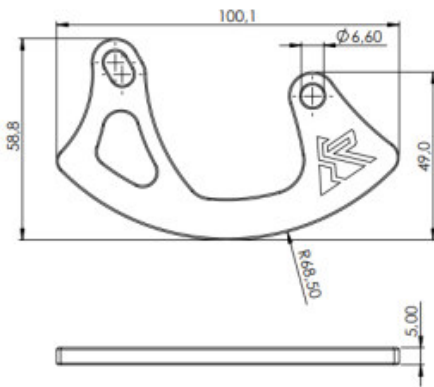


32 zubů

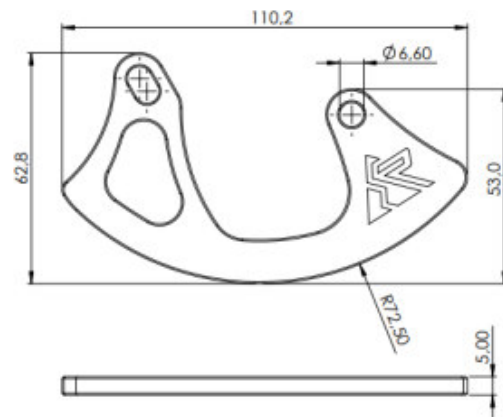

34 zubů

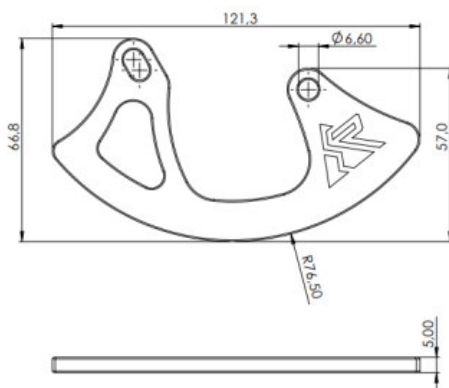

36 zubů

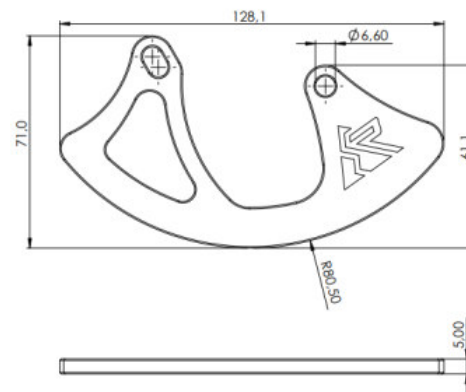


Doporučení:


Jelikož se různé modely a značky kol se liší ve vůli mezi talířem a přírubou, tak jsou naše modely bashguardů dodávány bez spojovacího materiálu. Jako univerzální řešení doporučujeme šroub s ultranízkou hlavou **BN 1206 M6x12**. Jinak dále dle postupu montáže.

Montáž:

1. Pro určení jiného, než doporučeného spojovacího materiálu, je nutné nejprve změřit vzdálenost mezi hlavou šroubu pro upevnění talíře k přírubě a přírubou pro Bashguard – viz níže.

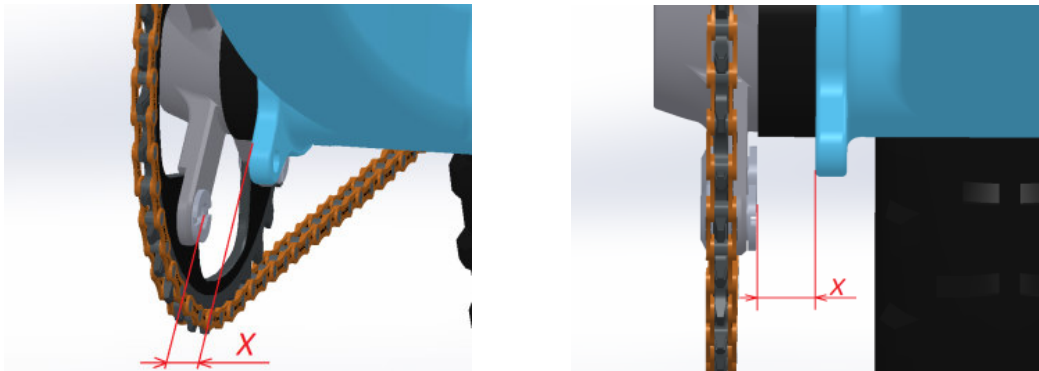

2. S tloušťkou Bashguardu 5mm určíme zbytkovou vzdálenost mezi hlavou šroubu pro upevnění talíře a plochou Bashguardu. Dle této zbytkové vzdálenosti pak určíme možné tvary a rozměry hlav šroubů pro upevnění Bashguardu (šroub se zápusťnou hlavou, s půlkulovou hlavou, s vnitřním šestihranem atd.)
3. Je vhodné nechat vůli cca 3mm mezi stěnou Bashguardu a hlavou šroubu pro upevnění talíře.
4. Bashguard zasuneme mezi ozubený talíř a přírubu pro Bashguard a při správné orientaci talíře mezi jeho jednotlivými rameny Bashguard připevníme zvolenými šrouby **utahovacím momentem dle specifikace Vašeho modelu kola**.
5. Při montáži je nutné dbát na orientaci, kdy podélná díra na Bashguardu by měla být blíže k zadnímu kolu.

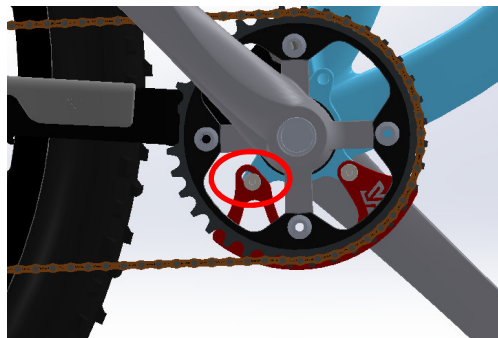

6. Pokud to tvar ramen talíře neumožňuje, tak je nutné před montáží Bashguardu demontovat kliky s talířem.

Doporučení:

Jedná se o výrobek z hliníku, kvalitně opracovaného, kdy každý kus je individuálně kontrolován, ale i tak se na některých kusech může vyskytnout ostrá hrana nebo otřep po obrábění, proto doporučujeme při montáži používat rukavice pro předejití jakémukoliv zbytečného zranění.

Dále před každou jízdou doporučujeme vizuální kontrolu Bashguardu, jestli se nevyskytuje viditelná prasklina nebo velká deformace (ohyb) po jízdě, která by snižovala nebo omezovala ochrannou funkci Bashguardu.

Děkujeme, že jste zvolili výrobek REBEL Components od CS5 Engineering.

Kontakt:

REBEL Components:

www.rebelcomponents.com

<https://www.facebook.com/rebelcomponents>

CS5 Engineering:

www.cs5engineering.com

info@cs5engineering.com

<https://www.facebook.com/CS5Engineering>